




## 本体の取り付け方

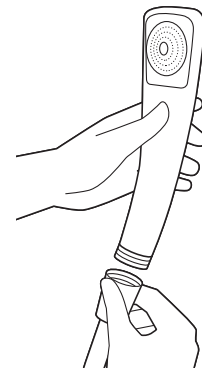


ご自宅のシャワーヘッドをホースから取り外します。固い場合は、ゴム手袋を装着すると取れやすくなります。

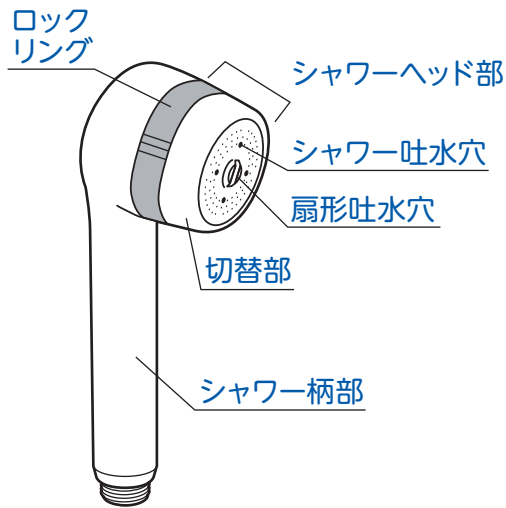

水圧が低く、水の出が普段から悪い場合は、節水器を取り外してください。



シャワーの角度を調節したい方は、付属のエルボーをお好みで付けてください。15度、30度の2種類あります。



アタッチメントが必要な場合は、エルボーとシャワーホースの間に取り付けてください。

※アタッチメントはホームセンター等でお買い求めください。


※TOTO・LIXIL(一部)・三栄・MYM(一部)・カクダイの場合はアタッチメントは必要ありません

# カートリッジ交換方法

1


グレーのロックリングを左へ回します。

指先で回すと滑るので、図のように親指から人差し指全体を使って開けてください。

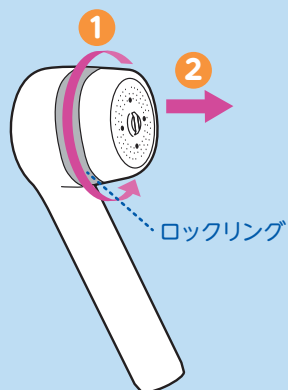


2

カートリッジを交換します。

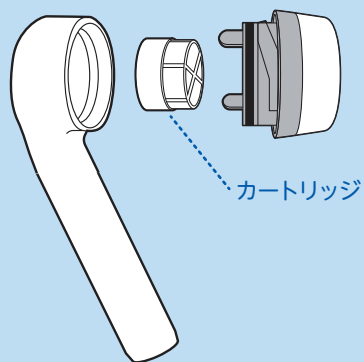

3


ロックリングを右へ回します。

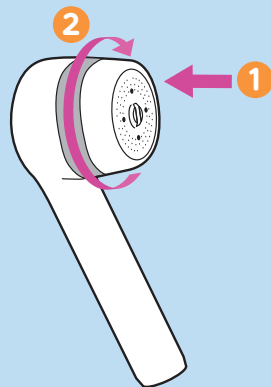

4

図のようにマークを合わせ、ロック完了です。

ロックをかけずに水を出すと、シャワーヘッド部が外れますので必ずご確認ください。



上部