

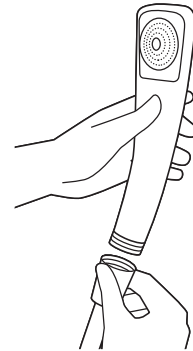


本体の取り付け方

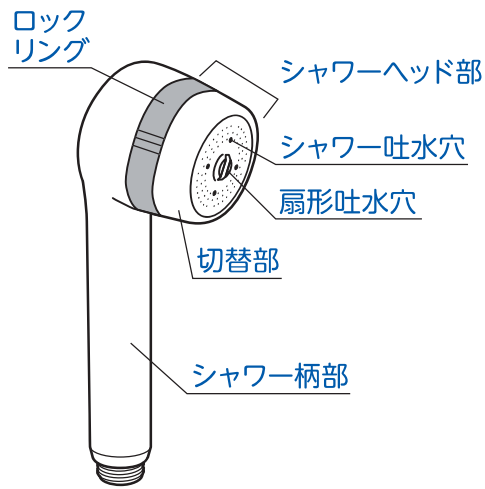


ご自宅のシャワーヘッドをホースから取り外します。固い場合は、ゴム手袋を装着すると取れやすくなります。

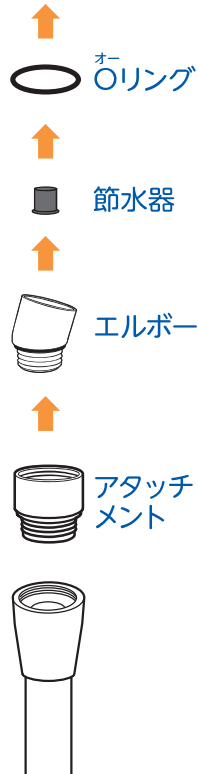

水圧が低く、水の出が普段から悪い場合は、節水器を取り外してください。



シャワーの角度を調節したい方は、担当店にご相談ください。
※15度、30度の2種類あります。



アタッチメントが必要な場合は、エルボーとシャワーホースの間に取り付けてください。


メーカー	アタッチメント
TOTO・LIXIL・SANEN・カクダイ MYMでホースの口径が小さいもの	アタッチメントは不要です
KVK	アタッチメント A
MYMでホースの口径が大きいもの	アタッチメント B
ガスター	アタッチメント C
ノーリツ・リンナイ・ミズタニ・大阪ガス	アタッチメント D

カートリッジ交換方法

1

グレーのロックリングを左へ回します。


指先で回すと滑るので、図のように親指から人差し指全体を使って開けてください。

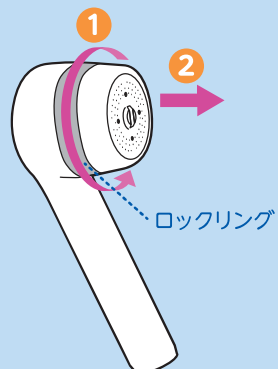

ロックリング

2


カートリッジを交換します。



カートリッジ

3


ロックリングを右へ回します。

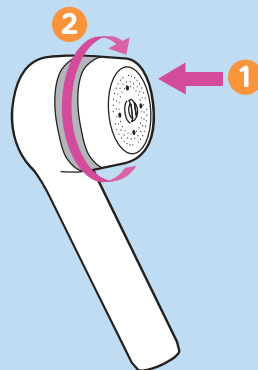

4

図のようにマークを合わせ、ロック完了です。

ロックをかけずに水を出すと、シャワーヘッド部が外れますので必ずご確認ください。



上部